

Handleiding

Vermogen plug-in dimmer 2500W.



Inhoud.

Inhoud.....	1
Eigenschappen.....	2
Technische specificaties.....	3
Bediening.....	4
Installatie.....	4
Gebruik.....	5
Veiligheidsvoorschriften.....	5
Probleemoplossing.....	6
Technische support.....	7

Eigenschappen.

De Vermogen plug-in dimmer 2500W maakt gebruik van de betrouwbare 'fase-aansnijdingstechniek,' die zorgt voor nauwkeurige controle over de stroomtoevoer naar aangesloten apparaten. Hierdoor kan de dimmer zowel de lichtsterkte als de warmte-output flexibel aanpassen, ideaal voor het creëren van de gewenste sfeer of het optimaliseren van comfort.

Met zijn energie-efficiënte werking is deze dimmer niet alleen milieuvriendelijk, maar ook kostenbesparend. Een perfecte keuze voor ruimtes waar sfeer, comfort en energiebewustzijn hand in hand gaan.

Belangrijkste kenmerken:

- Plug-in model;
- Constant vermogen van 2500 watt;
- Piekvermogen van 4000 watt;
- Ingebouwde oververhittingsbeveiliging;
- Aan/uit-knop voor gemakkelijk schakelen.



Snel uit voorraad
geleverd



Technische service
& support




Project
Sales

Technische specificaties.

Artikelcode:	020340
Voedingsspanning:	230Vac
Uitgaande spanning:	230Vac
Maximaal constant vermogen:	2500W
Maximaal piek vermogen:	4000W
Montage:	Plug-in
Wifi:	Nee
Programmeerbaar:	Nee
Instelbereik:	0 tot 100 %
Kalibratie mogelijkheid:	Nee
Oververhittingsbeveiliging:	Ja, 95 °C
Externe sensor:	Nee
Openraamdetectie functie:	Nee
Vorstbeveiliging:	Nee
Geschikt voor elektrische verwarming:	Ja
Geschikt voor elektrische vloerverwarming:	Nee
Geschikt voor conventionele verwarming:	Nee
Afmeting:	110mm x 95mm (65mm zonder stekker en 115mm met stekker en draaiknop)
IP waarde:	40
Kleur:	Zwart

Bediening.

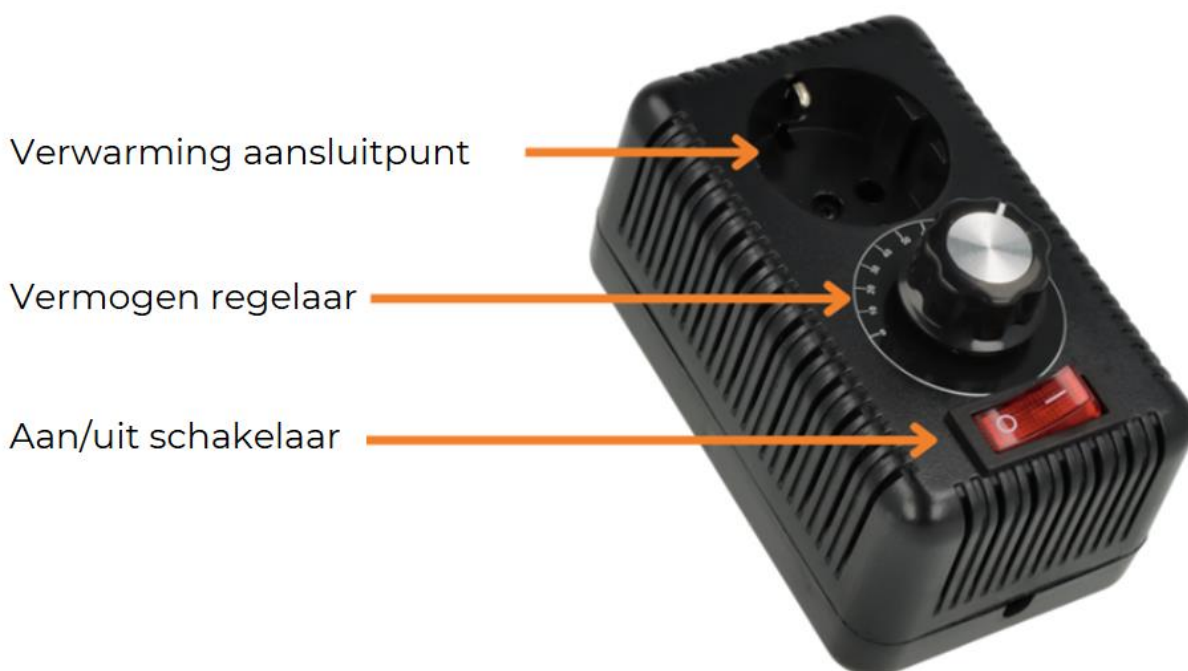

Installatie.

De installatie van de Vermogen plug-in dimmer is eenvoudig en snel uit te voeren, zelfs zonder technische ervaring. Volg onderstaande stappen om de dimmer in gebruik te nemen:

1. Uitpakken: Haal de plug-in dimmer voorzichtig uit de verpakking en controleer of deze vrij is van beschadigingen.
2. Aansluiten op het stopcontact: Plaats de plug-in dimmer in een geschikt stopcontact. Zorg ervoor dat het stopcontact goed bereikbaar is.
3. Apparaat aansluiten: Steek de steller van het apparaat dat u wilt dimmen in de dimmer. Dit kan bijvoorbeeld een lamp of een elektrisch verwarmingsapparaat zijn.
4. Klaar voor gebruik: De dimmer is direct operationeel. Stel eenvoudig de gewenste lichtsterkte of warmte-intensiteit in met de regelknop.

Dankzij dit intuïtieve installatieproces kunt u binnen enkele minuten genieten van de voordelen van uw plug-in dimmer, zoals energiebesparing, verhoogd comfort en een optimale sfeer in uw ruimte.

Gebruik.

De Vermogen plug-in dimmer 2500W is ontworpen voor eenvoudige en intuïtieve bediening. Dankzij de geïntegreerde aan/uit-knop kunt u het aangesloten apparaat met één druk op de knop in- of uitschakelen, wat zorgt voor gebruiksgemak en snelle controle.

De dimmer is uitgerust met een draaiknop waarmee u nauwkeurig de gewenste lichtintensiteit of warmteafgifte kunt instellen. Deze traploze regeling biedt u volledige controle over de sfeer en het comfort in uw ruimte. Voor een optimaal resultaat wordt aangeraden om de instelling te beginnen op een laag niveau en de intensiteit geleidelijk aan te passen totdat de gewenste sterkte is bereikt.

Veiligheidsvoorschriften.

Om ervoor te zorgen dat uw plug-in dimmer veilig en efficiënt werkt, is het belangrijk om enkele basisregels in acht te nemen. Volg onderstaande richtlijnen zorgvuldig:

1. Maximale belasting respecteren: Gebruik de dimmer alleen met apparaten die een maximale belasting van 2500 watt niet overschrijden.
2. Ventilatie waarborgen: Zorg ervoor dat de dimmer altijd vrij is van obstructies en niet wordt afgedekt, om oververhitting te voorkomen.
3. Geschikte omgeving: Plaats de dimmer uitsluitend in droge ruimtes en houd hem uit de buurt van water of vochtige omgevingen.
4. Veilig uitschakelen: Schakel het apparaat uit en trek de stekker van de dimmer uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.
5. Regelmatige controle: Inspecteer regelmatig de dimmer en de aangesloten apparaten op tekenen van slijtage of beschadiging, en neem bij afwijkingen direct maatregelen.


Door deze richtlijnen te volgen, verlengt u de levensduur van de dimmer en zorgt u voor een veilige werking, zowel voor u als uw apparaten.

Probleemoplossing.

Als uw plug-in dimmer niet naar behoren functioneert, kunt u de volgende stappen ondernemen om het probleem te achterhalen en op te lossen:

1. Controleer de stekkerverbinding: Zorg ervoor dat de dimmer stevig en correct in het stopcontact is geplaatst.
2. Controleer het aangesloten apparaat: Controleer of het apparaat dat op de dimmer is aangesloten goed functioneert door het zonder de dimmer te testen.
3. Maximale belasting nakijken: Zorg dat het aangesloten apparaat de maximale belasting van 2500 watt niet overschrijdt, omdat dit de werking van de dimmer kan beïnvloeden.

Met deze eenvoudige controles kunt u veelvoorkomende problemen snel identificeren en oplossen. Mocht het probleem blijven bestaan, raadpleeg dan de handleiding of neem contact op met de klantenservice.

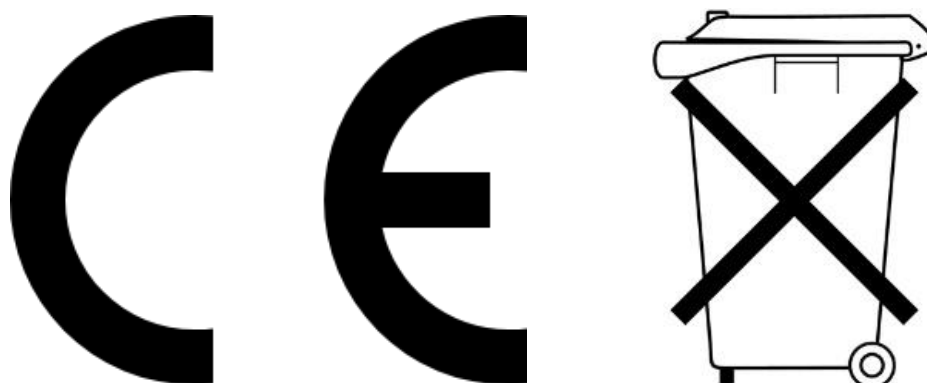



Kom langs voor
een vrijblijvende
uitleg over onze
producten.



Technische support.

Wij staan klaar om je technisch te ondersteunen, zowel telefonisch als op locatie.

+31 (0)72 54 00 560

Nobelstraat 4, 1704 RM, Heerhugowaard, Nederland
Infor@lvsverwarming.nl

